

# ROÇADEIRA DIRETA

## RTDA-1300

## RTDA-1500

## RTDA-1700

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	RTDA 1300	RTDA 1500	RTDA 1700
Largura de corte (mm)	1300	1500	1700
Altura de corte (mm)	50 a 200	50 a 200	50 a 200
Tipo de acoplamento	Cat. II	Cat. II	Cat. II
Número de facas	2	2	2
Roda traseira	1	1	1
Rotação RPM (tomada de força)	540	540	540
Potência do trator (cv)	60	70	70
Peso aproximado (Kg)	390	430	470



Facas produzidas em aço carbono com tratamento térmico, garantindo maior eficiência no corte e máxima durabilidade.

**Escolha a MELHOR!**  
**Escolha a**  
**ROÇADEIRA ACJ.**  
**COMPARE E COMPROVE!**



A.C.J. - Indústria e Comércio de Peças  
e Máquinas Agrícolas.  
Rua José Ivalte Fernandes, 210 - Bairro Penha do  
Rio do Peixe  
CEP - 13971-025 - ITAPIRA - SP  
Fone: (19) 3813 8340  
visite nosso site: [www.acj.ind.br](http://www.acj.ind.br)



Pode ser acoplada ao trator nas posições centralizada ou deslocada (lateral).


## MAIS VERSÁTIL

As Roçadeiras ACJ são indicadas para roçagem em geral de pastagens, capoeiras, gramados e limpeza de pomares. Podem ser acopladas em duas posições: no centro ou deslocada, ideal para roçadas debaixo de copas de árvores. Apresentam grande facilidade de operação e acoplamento aos três pontos do hidráulico do trator.

## MAIS OPÇÕES DE TAMANHO


Disponíveis em três modelos: RTDA-1300, RTDA-1500 e RTDA-1700, com larguras de corte de 1,30 m, 1,50 m e 1,70 metros, dependendo do modelo. Todos com sistema de transmissão direta por cardan.

## TRANSMISSÃO DIRETA, MAIS EFICIENTE

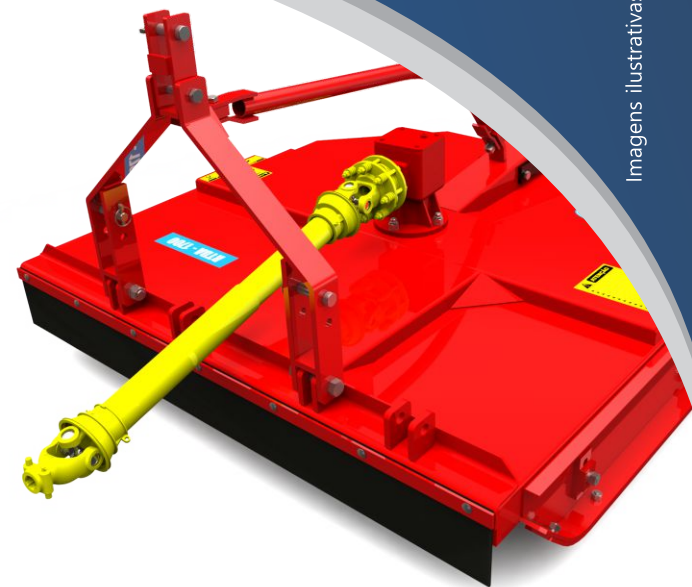

Imagens Ilustrativas

EQUIPADA COM  
RODA TRASEIRA

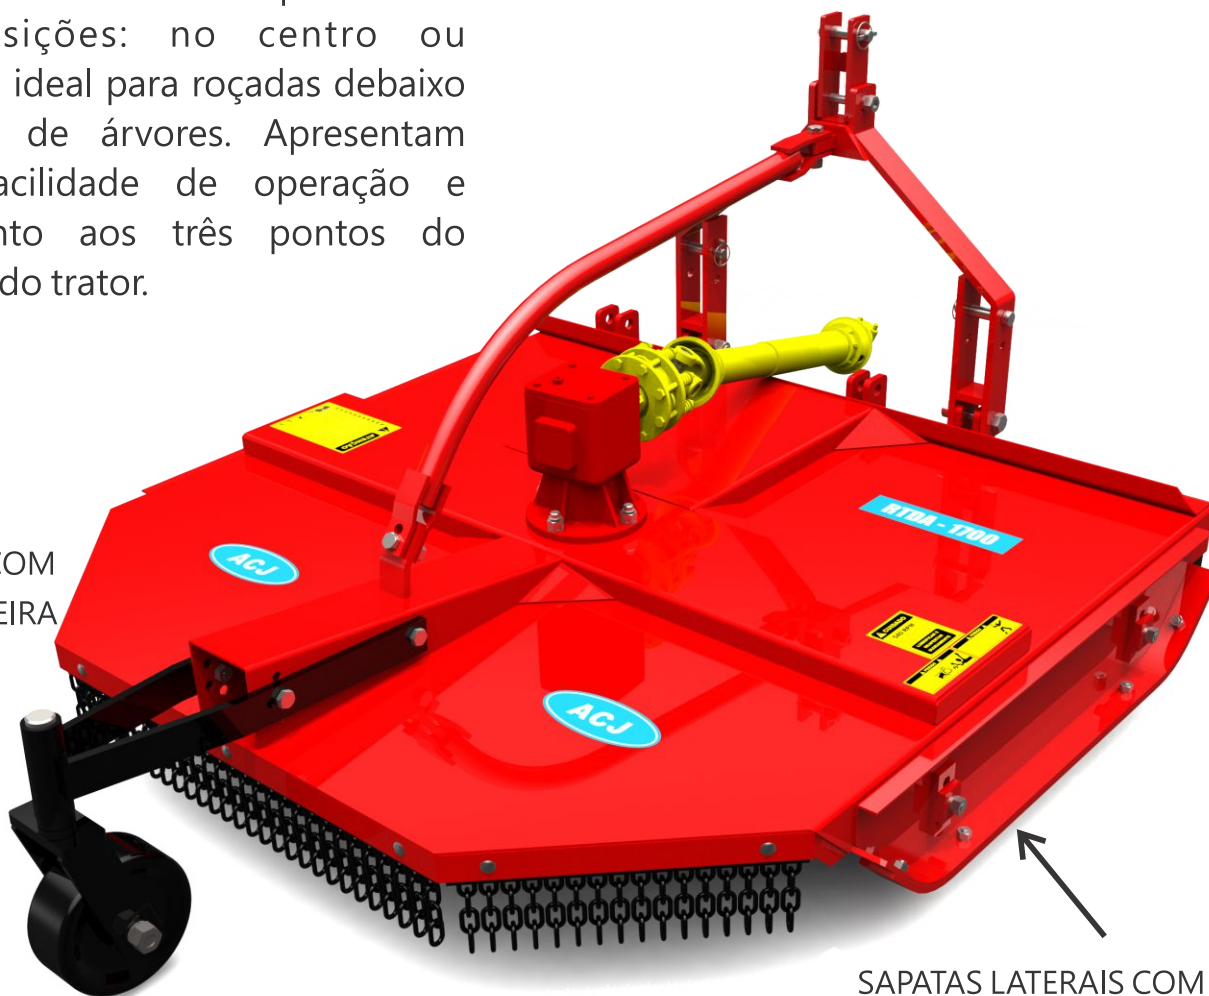

SAPATAS LATERAIS COM  
REGULAGEM DE ALTURA



A transmissão direta das Roçadeiras ACJ aproveita melhor a potência do trator, evita paradas para ajustes de correias, proporcionando grande agilidade e ganho de tempo na operação. Equipada com sistema de segurança por embreagem de fricção e giro livre.

